Конвекторы вентиляторные «Бриз В Нерж 300х120».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	L*, см	Электрическая мощность**, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В Нерж 300х120х800	80,4	3	431	819	1092	1365	9,2
Бриз В Нерж 300х120х900	90,4	3	513	956	1274	1593	10,3
Бриз В Нерж 300х120х1000	100,4	3	595	1092	1456	1820	11,2
Бриз В Нерж 300х120х1100	110,4	3	677	1229	1638	2048	12,3
Бриз В Нерж 300х120х1200	120,4	3	759	1365	1820	2275	13,3
Бриз В Нерж 300х120х1300	130,4	3	841	1502	2002	2503	14,3
Бриз В Нерж 300х120х1400	140,4	6	923	1638	2184	2730	16,8
Бриз В Нерж 300х120х1500	150,4	6	1005	1775	2366	2958	17,8
Бриз В Нерж 300х120х1600	160,4	6	1087	1911	2548	3185	18,8
Бриз В Нерж 300х120х1700	170,4	9	1169	2048	2730	3413	21,3
Бриз В Нерж 300х120х1800	180,4	9	1251	2184	2912	3640	22,3
Бриз В Нерж 300х120х1900	190,4	9	1333	2321	3094	3868	23,4
Бриз В Нерж 300х120х2000	200,4	9	1415	2457	3276	4095	24,4
Бриз В Нерж 300х120х2100	210,4	12	1497	2594	3458	4323	26,9
Бриз В Нерж 300х120х2200	220,4	12	1579	2730	3640	4550	27,9
Бриз В Нерж 300х120х2300	230,4	12	1661	2867	3822	4778	28,9
Бриз В Нерж 300х120х2400	240,4	12	1743	3003	4004	5005	29,8
Бриз В Нерж 300х120х2500	250,4	12	1825	3140	4186	5233	30,8
Бриз В Нерж 300х120х2600	260,4	15	1907	3276	4368	5460	33,4
Бриз В Нерж 300х120х2700	270,4	15	1952	3413	4550	5688	34,4
Бриз В Нерж 300х120х2800	280,4	15	2034	3549	4732	5915	35,4
Бриз В Нерж 300х120х2900	290,4	15	2116	3686	4914	6143	36,5
Бриз В Нерж 300х120х3000	300,4	15	2198	3822	5096	6370	37,5
Бриз В Нерж 300х120х3100	310,4	15	2280	3959	5278	6598	38,5
Бриз В Нерж 300х120х3200	320,4	15	2362	4095	5460	6825	39,4
Бриз В Нерж 300х120х3300	330,4	15	2444	4232	5642	7053	40,5
Бриз В Нерж 300х120х3400	340,4	15	2526	4368	5824	7280	41,5
Бриз В Нерж 300х120х3500	350,4	15	2608	4505	6006	7508	42,5
Бриз В Нерж 300х120х3600	360,4	18	2690	4641	6188	7735	45,0
Бриз В Нерж 300х120х3700	370,4	18	2772	4778	6370	7963	46,0
Бриз В Нерж 300х120х3800	380,4	18	2854	4914	6552	8190	47,0
Бриз В Нерж 300х120х3900	390,4	18	2936	5051	6734	8418	47,9
Бриз В Нерж 300х120х4000	400,4	18	3018	5187	6916	8645	49,0
Бриз В Нерж 300х120х4100	410,4	18	3100	5324	7098	8873	50,0
Бриз В Нерж 300х120х4200	420,4	21	3182	5460	7280	9100	52,6
Бриз В Нерж 300х120х4300	430,4	21	3264	5597	7462	9328	53,6
Бриз В Нерж 300х120х4400	440,4	21	3346	5733	7644	9555	54,6
Бриз В Нерж 300х120х4500	450,4	21	3428	5870	7826	9783	55,7
Бриз В Нерж 300х120х4600	460,4	21	3510	6006	8008	10010	56,7
Бриз В Нерж 300х120х4700	470,4	21	3592	6143	8190	10238	57,7
Бриз В Нерж 300х120х4800	480,4	21	3674	6279	8372	10465	58,6
Бриз В Нерж 300х120х4900	490,4	21	3756	6416	8554	10693	59,6
Бриз В Нерж 300х120х5000	500,4	21	3838	6552	8736	10920	60,6

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.

** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90^0С, температура в помещении – 20^0С, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: http://kztoradiator.ru/

Коэффициент для принудительной конвекции n=1,1.


Тепловой поток при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

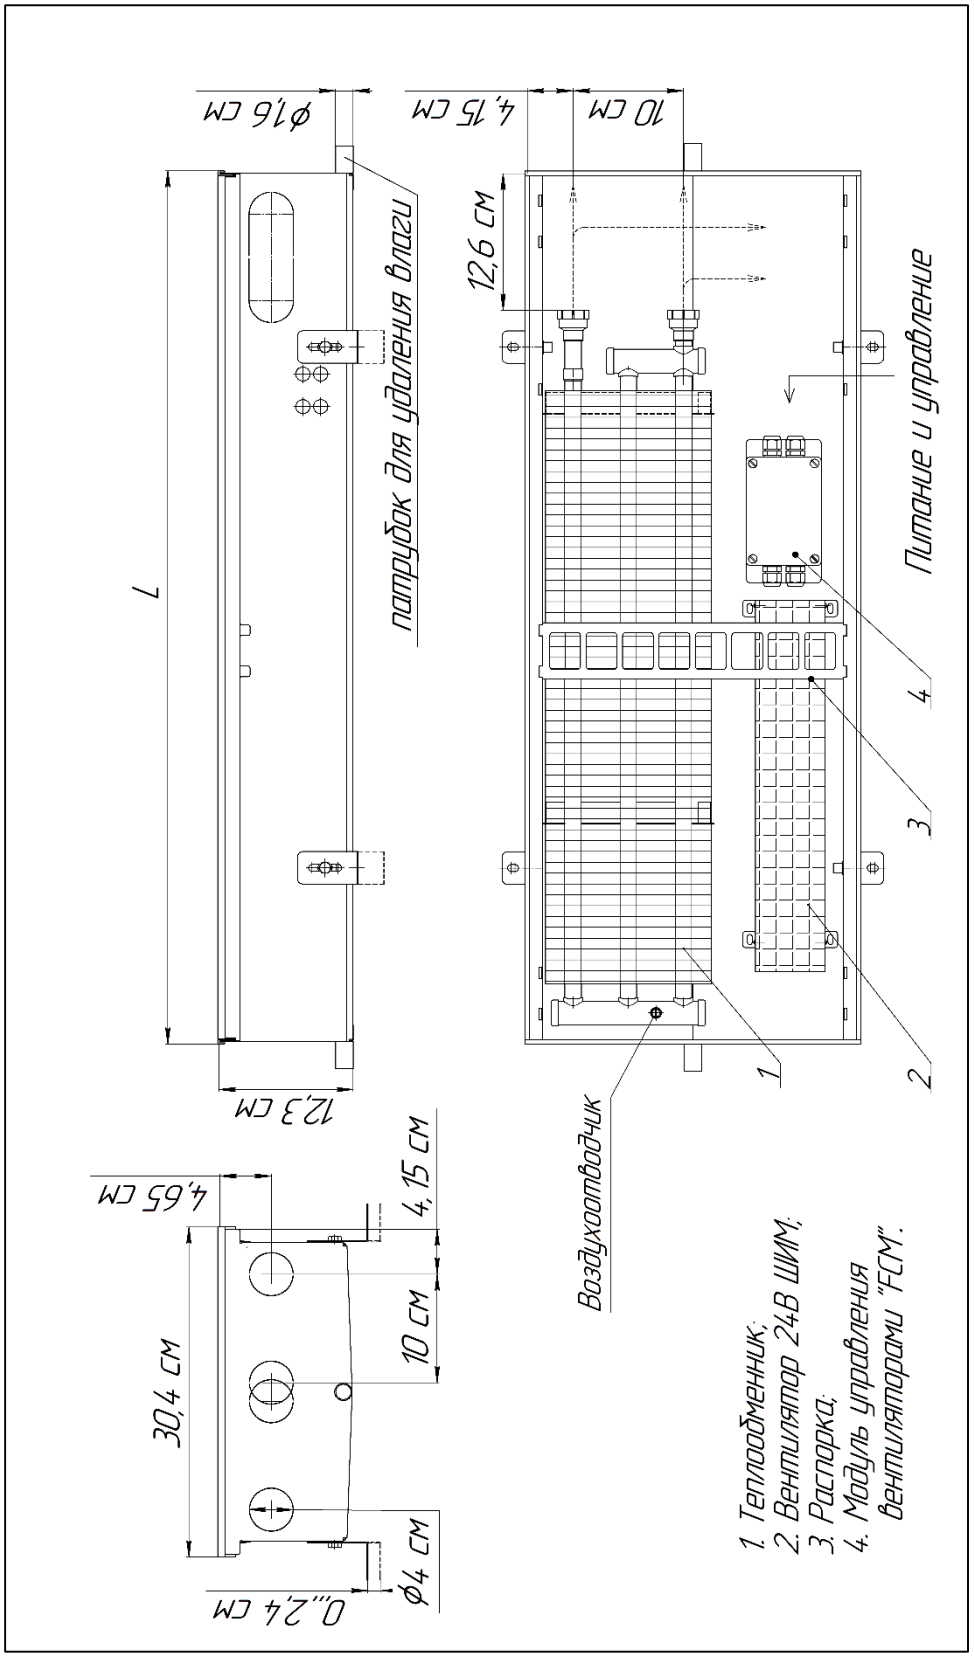

Монтажная схема

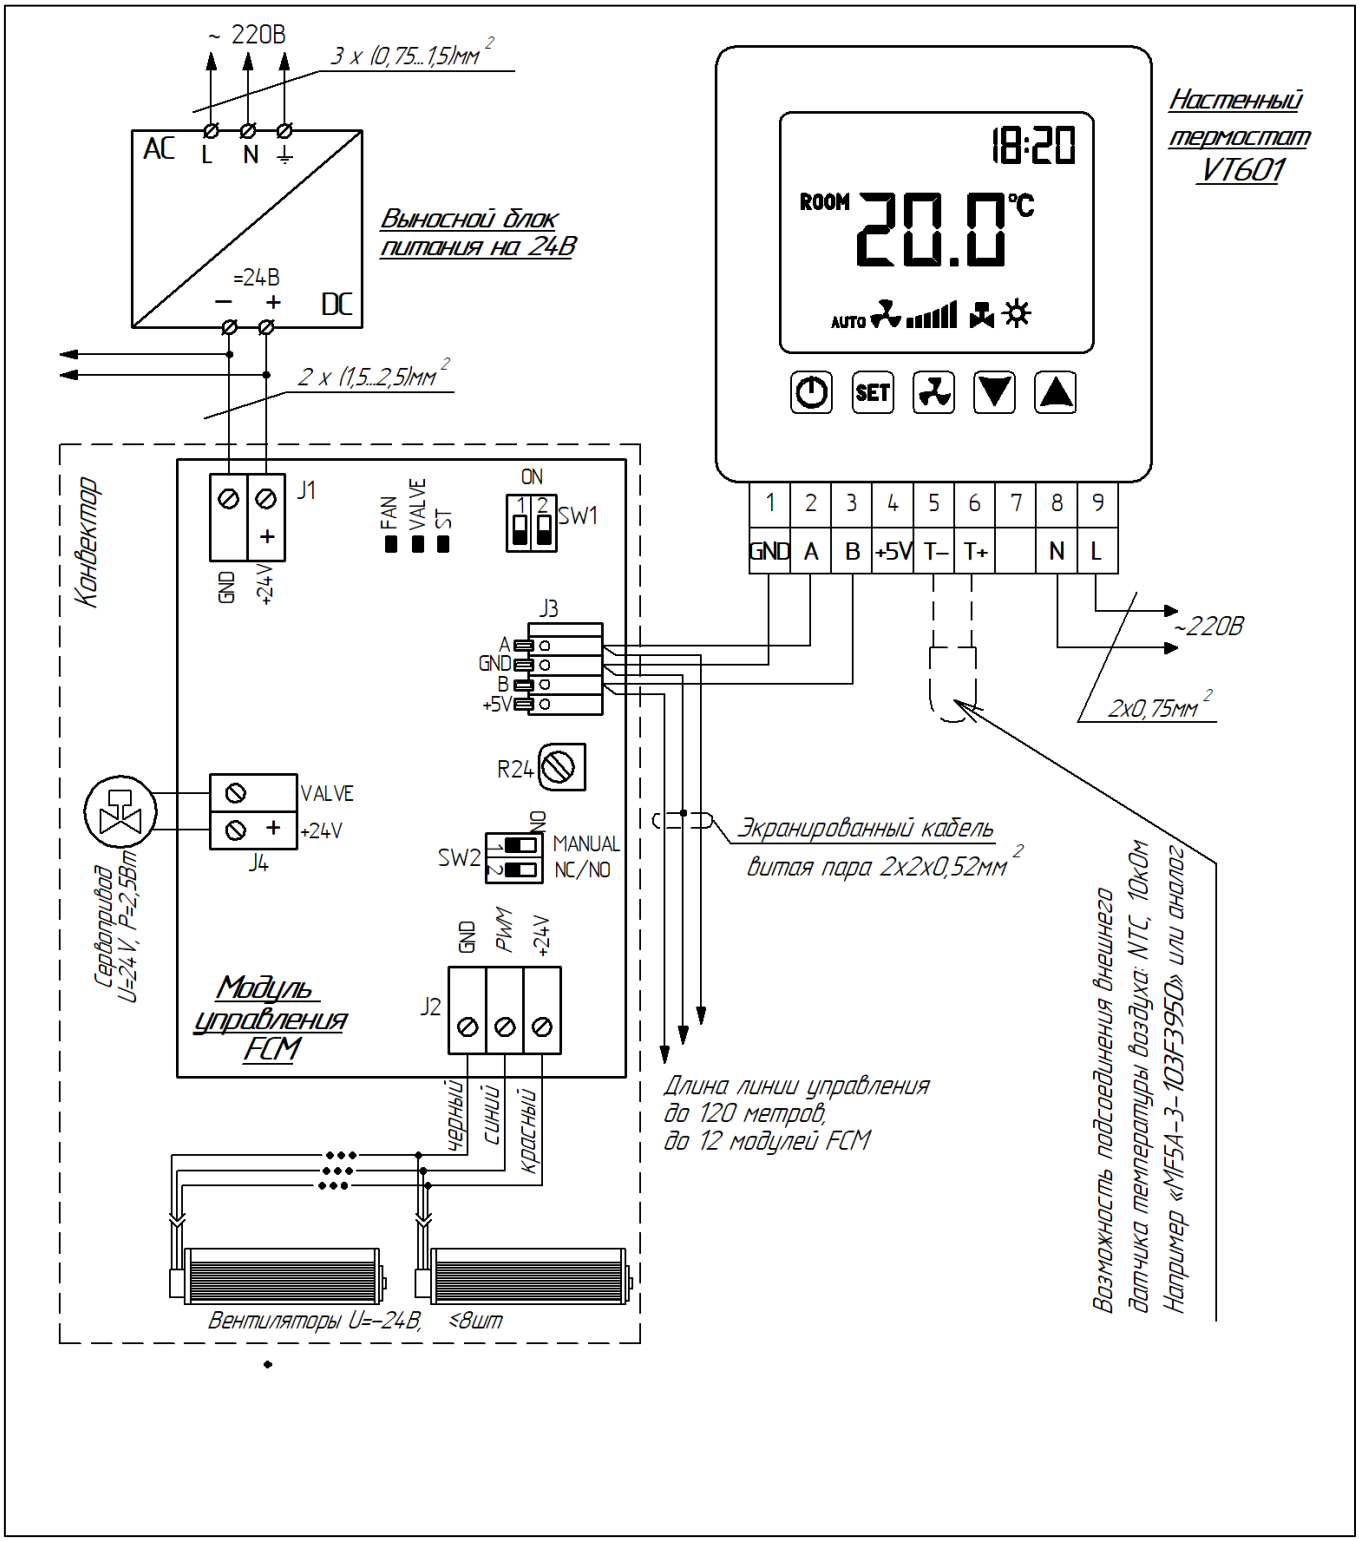


Схема соединений для Бриз В НЕРЖ 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).