ПОДОКОННЫЕ КОНВЕКТОРЫ

КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ВОЗЛЕ ПАНОРАМНЫХ ОКОН И ПОДОКОННЫХ ЗОН.

Подоконный конвектор создан специально для установки непосредственно в подоконник. Минимальные размеры корпуса позволяют встроить прибор даже в узкое пространство, не нарушая архитектуру помещения и не занимая полезную площадь.



VITRON ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР

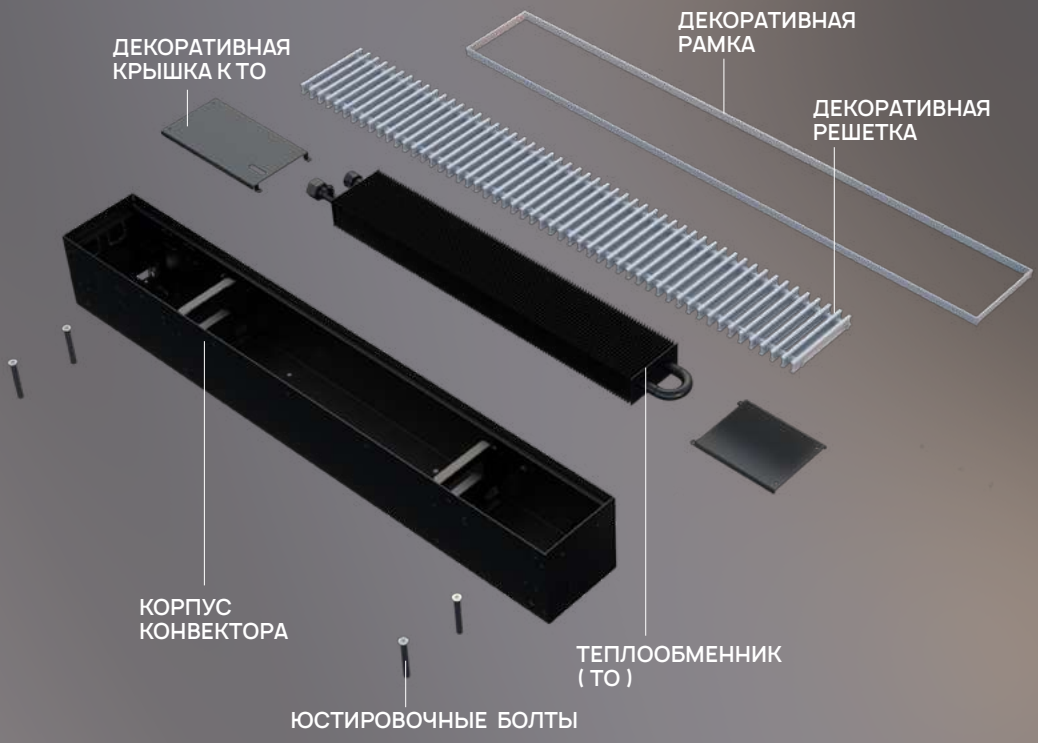
ВКП




Корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1 мм, покраска по RAL.

Теплообменник выполнен из медной трубы диаметром 15 мм, ламели алюминиевые толщиной 0,2мм с шагом укладки 4,5 мм.

Подключение 1/2ВН.

Декоративная решетка выполнена из алюминиевого профиля или дуба.



ВКП.085.140. XXX. 2ТГ	ВКП.140.140. XXX. 4ТК	ВКП.085.180. XXX. 2ТГ
		

VITRON ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР

ВКВП

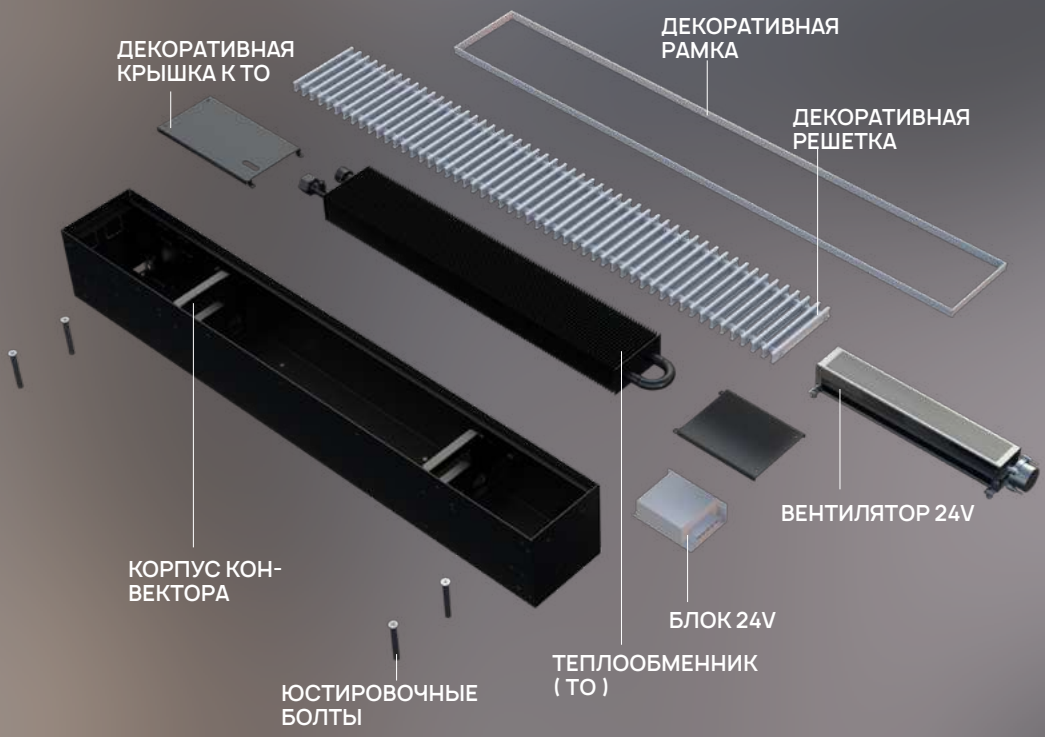
Корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1 мм, покраска по RAL.


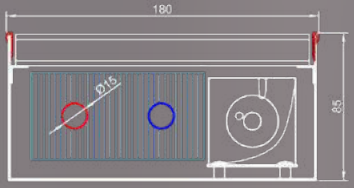
Теплообменник выполнен из медной трубы диаметром 15 мм, ламели алюминиевые толщиной 0,2мм с шагом укладки 4,5 мм.

Подключение 1/2ВН.

Декоративная решетка выполнена из алюминиевого профиля или дуба.

Вентилятор 24V с диаметром крыльчатки 30 мм.



ВКВП.140.140. XXX. 4ТК.24V	ВКВП.140.140. XXX. 4ТК.24V
	

VITRON ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДОКОННЫЙ КОНВЕКТОР

ВКЭП


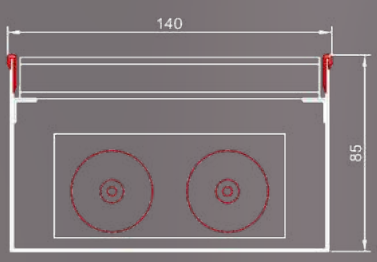
Корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1 мм, покраска по RAL.

Корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1 мм, покраска по RAL.

Подключение 1/2ВН.

Декоративная решетка выполнена из алюминиевого профиля.



ВКЭП.085.100. XXX.1T	ВКЭП.085.140. XXX.2T
	

VITRON ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Компактные размеры — монтаж прямо в подоконник, идеально для панорамного остекления и современных интерьеров.

Удобный монтаж — внутренние ножки позволяют устанавливать конвектор вплотную к стене.

Подключение с любой стороны — гибкость при проектировании и монтаже.

Два варианта нагрева — водяной или электрический, под любые задачи.

Решётка на выбор — рулонная или продольная. Исполнение только с окантовкой.

Ходить по данным приборам ЗАПРЕЩЕНО.

Однотрубный теплообменник (ТО)

Только в моделях ВКП



2ТГ ПРОХОДНОЙ



4ТК ПРОХОДНОЙ

VITRON ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ