
Конвекторы напольные «Бриз 200, высота 80, 100, 120мм»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.
Установка – теплообменником к окну.

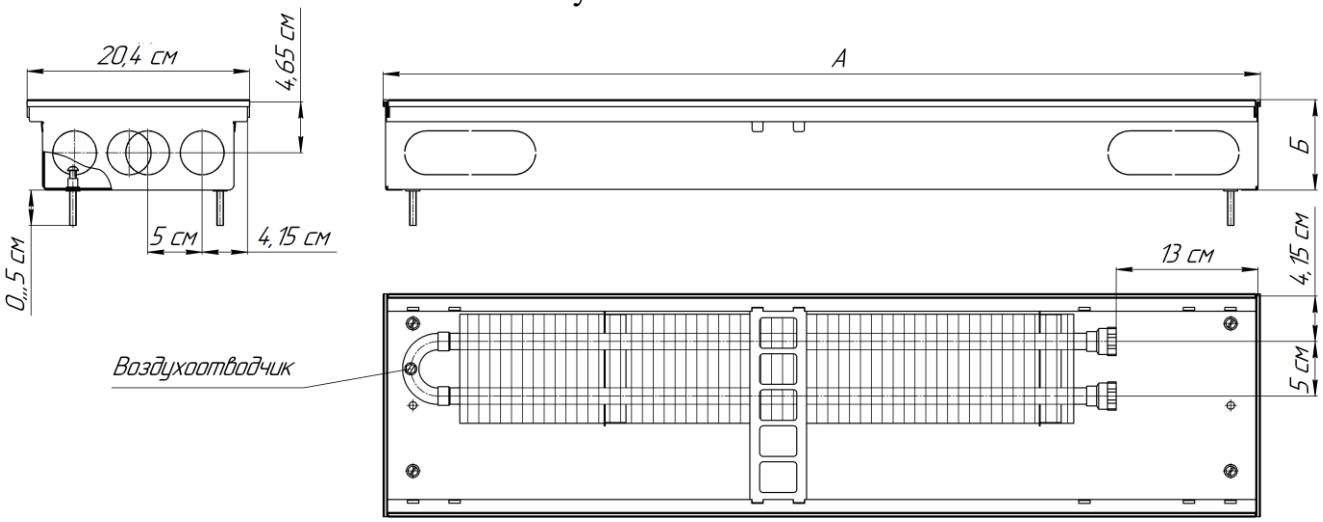

Конвекторы предназначены для установки в сухих помещениях.

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 200х80х800	80,4	8,3	233	188	145	4,9
Бриз 200х80х900	90,4	8,3	275	222	172	5,5
Бриз 200х80х1000	100,4	8,3	317	256	198	6,1
Бриз 200х80х1100	110,4	8,3	360	290	225	6,7
Бриз 200х80х1200	120,4	8,3	402	324	251	7,3
Бриз 200х80х1300	130,4	8,3	444	358	277	8
Бриз 200х80х1400	140,4	8,3	487	392	304	8,6
Бриз 200х80х1500	150,4	8,3	529	426	330	9,2
Бриз 200х80х1600	160,4	8,3	571	460	357	9,9
Бриз 200х80х1700	170,4	8,3	614	495	383	10,5
Бриз 200х80х1800	180,4	8,3	656	529	410	11,1
Бриз 200х80х1900	190,4	8,3	698	563	436	11,7
Бриз 200х80х2000	200,4	8,3	741	597	462	12,3
Бриз 200х80х2100	210,4	8,3	783	631	489	12,9
Бриз 200х80х2200	220,4	8,3	825	665	515	13,5
Бриз 200х80х2300	230,4	8,3	868	699	542	14,1
Бриз 200х80х2400	240,4	8,3	910	733	568	14,7
Бриз 200х80х2500	250,4	8,3	952	767	594	15,3
Бриз 200х80х2600	260,4	8,3	995	801	621	16
Бриз 200х80х2700	270,4	8,3	1020	822	637	16,6
Бриз 200х80х2800	280,4	8,3	1062	856	663	17,3
Бриз 200х80х2900	290,4	8,3	1105	890	690	17,9
Бриз 200х80х3000	300,4	8,3	1147	924	716	18,5
Бриз 200х80х3100	310,4	8,3	1189	958	742	19,1

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 200х80х3200	320,4	8,3	1232	992	769	19,7
Бриз 200х80х3300	330,4	8,3	1274	1027	795	20,3
Бриз 200х80х3400	340,4	8,3	1316	1061	822	20,9
Бриз 200х80х3500	350,4	8,3	1358	1095	848	21,5
Бриз 200х80х3600	360,4	8,3	1401	1129	875	22,2
Бриз 200х80х3700	370,4	8,3	1443	1163	901	22,8
Бриз 200х80х3800	380,4	8,3	1485	1197	927	23,4
Бриз 200х80х3900	390,4	8,3	1528	1231	954	24
Бриз 200х80х4000	400,4	8,3	1570	1265	980	24,6
Бриз 200х80х4100	410,4	8,3	1612	1299	1007	25,3
Бриз 200х80х4200	420,4	8,3	1655	1334	1033	25,9
Бриз 200х80х4300	430,4	8,3	1697	1368	1060	26,5
Бриз 200х80х4400	440,4	8,3	1739	1402	1086	27,1
Бриз 200х80х4500	450,4	8,3	1782	1436	1112	27,7
Бриз 200х80х4600	460,4	8,3	1824	1470	1139	28,4
Бриз 200х80х4700	470,4	8,3	1866	1504	1165	29
Бриз 200х80х4800	480,4	8,3	1909	1538	1192	29,6
Бриз 200х80х4900	490,4	8,3	1951	1572	1218	30,2
Бриз 200х80х5000	500,4	8,3	1993	1606	1244	30,8
Бриз 200х100х800	80,4	10,3	266	214	166	5,0
Бриз 200х100х900	90,4	10,3	314	253	196	5,6
Бриз 200х100х1000	100,4	10,3	363	292	226	6,2
Бриз 200х100х1100	110,4	10,3	411	331	257	6,9
Бриз 200х100х1200	120,4	10,3	459	370	287	7,5
Бриз 200х100х1300	130,4	10,3	508	409	317	8,2
Бриз 200х100х1400	140,4	10,3	556	448	347	8,9
Бриз 200х100х1500	150,4	10,3	604	487	377	9,5
Бриз 200х100х1600	160,4	10,3	653	526	407	10,2
Бриз 200х100х1700	170,4	10,3	701	565	438	10,9
Бриз 200х100х1800	180,4	10,3	749	604	468	11,5
Бриз 200х100х1900	190,4	10,3	798	643	498	12,1
Бриз 200х100х2000	200,4	10,3	846	682	528	12,8
Бриз 200х100х2100	210,4	10,3	894	721	558	13,4
Бриз 200х100х2200	220,4	10,3	943	760	589	14,0
Бриз 200х100х2300	230,4	10,3	991	799	619	14,7
Бриз 200х100х2400	240,4	10,3	1039	838	649	15,3
Бриз 200х100х2500	250,4	10,3	1088	877	679	15,9
Бриз 200х100х2600	260,4	10,3	1136	915	709	16,7
Бриз 200х100х2700	270,4	10,3	1165	939	727	17,3
Бриз 200х100х2800	280,4	10,3	1213	978	758	18,1
Бриз 200х100х2900	290,4	10,3	1262	1017	788	18,7
Бриз 200х100х3000	300,4	10,3	1310	1056	818	19,3
Бриз 200х100х3100	310,4	10,3	1358	1095	848	20,0

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 200х100х3200	320,4	10,3	1407	1134	878	20,6
Бриз 200х100х3300	330,4	10,3	1455	1173	908	21,2
Бриз 200х100х3400	340,4	10,3	1503	1212	939	21,9
Бриз 200х100х3500	350,4	10,3	1552	1251	969	22,5
Бриз 200х100х3600	360,4	10,3	1600	1289	999	23,2
Бриз 200х100х3700	370,4	10,3	1648	1328	1029	23,9
Бриз 200х100х3800	380,4	10,3	1697	1367	1059	24,5
Бриз 200х100х3900	390,4	10,3	1745	1406	1090	25,1
Бриз 200х100х4000	400,4	10,3	1793	1445	1120	25,8
Бриз 200х100х4100	410,4	10,3	1842	1484	1150	26,5
Бриз 200х100х4200	420,4	10,3	1890	1523	1180	27,1
Бриз 200х100х4300	430,4	10,3	1938	1562	1210	27,8
Бриз 200х100х4400	440,4	10,3	1987	1601	1240	28,4
Бриз 200х100х4500	450,4	10,3	2035	1640	1271	29,0
Бриз 200х100х4600	460,4	10,3	2083	1679	1301	29,8
Бриз 200х100х4700	470,4	10,3	2132	1718	1331	30,4
Бриз 200х100х4800	480,4	10,3	2180	1757	1361	31,0
Бриз 200х100х4900	490,4	10,3	2228	1796	1391	31,7
Бриз 200х100х5000	500,4	10,3	2277	1835	1422	32,3
Бриз 200х120х800	80,4	12,3	290	234	181	5,3
Бриз 200х120х900	90,4	12,3	343	277	214	5,9
Бриз 200х120х1000	100,4	12,3	396	319	247	6,6
Бриз 200х120х1100	110,4	12,3	449	362	280	7,3
Бриз 200х120х1200	120,4	12,3	502	404	313	7,9
Бриз 200х120х1300	130,4	12,3	554	447	346	8,7
Бриз 200х120х1400	140,4	12,3	607	489	379	9,4
Бриз 200х120х1500	150,4	12,3	660	532	412	10,1
Бриз 200х120х1600	160,4	12,3	713	574	445	10,8
Бриз 200х120х1700	170,4	12,3	766	617	478	11,5
Бриз 200х120х1800	180,4	12,3	818	660	511	12,2
Бриз 200х120х1900	190,4	12,3	871	702	544	12,9
Бриз 200х120х2000	200,4	12,3	924	745	577	13,5
Бриз 200х120х2100	210,4	12,3	977	787	610	14,2
Бриз 200х120х2200	220,4	12,3	1030	830	643	14,9
Бриз 200х120х2300	230,4	12,3	1082	872	676	15,5
Бриз 200х120х2400	240,4	12,3	1135	915	709	16,2
Бриз 200х120х2500	250,4	12,3	1188	957	742	16,9
Бриз 200х120х2600	260,4	12,3	1241	1000	775	17,7
Бриз 200х120х2700	270,4	12,3	1272	1025	794	18,3
Бриз 200х120х2800	280,4	12,3	1325	1068	827	19,1
Бриз 200х120х2900	290,4	12,3	1378	1111	860	19,8
Бриз 200х120х3000	300,4	12,3	1431	1153	893	20,5
Бриз 200х120х3100	310,4	12,3	1484	1196	926	21,1

Окончание таблицы

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			Номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 200х120х3200	320,4	12,3	1536	1238	959	21,8
Бриз 200х120х3300	330,4	12,3	1589	1281	992	22,5
Бриз 200х120х3400	340,4	12,3	1642	1323	1025	23,1
Бриз 200х120х3500	350,4	12,3	1695	1366	1058	23,8
Бриз 200х120х3600	360,4	12,3	1748	1408	1091	24,6
Бриз 200х120х3700	370,4	12,3	1800	1451	1124	25,3
Бриз 200х120х3800	380,4	12,3	1853	1494	1157	25,9
Бриз 200х120х3900	390,4	12,3	1906	1536	1190	26,6
Бриз 200х120х4000	400,4	12,3	1959	1579	1223	27,3
Бриз 200х120х4100	410,4	12,3	2012	1621	1256	28,1
Бриз 200х120х4200	420,4	12,3	2064	1664	1289	28,7
Бриз 200х120х4300	430,4	12,3	2117	1706	1322	29,4
Бриз 200х120х4400	440,4	12,3	2170	1749	1355	30,1
Бриз 200х120х4500	450,4	12,3	2223	1791	1388	30,7
Бриз 200х120х4600	460,4	12,3	2276	1834	1421	31,5
Бриз 200х120х4700	470,4	12,3	2328	1876	1454	32,2
Бриз 200х120х4800	480,4	12,3	2381	1919	1487	32,9
Бриз 200х120х4900	490,4	12,3	2434	1962	1520	33,5
Бриз 200х120х5000	500,4	12,3	2487	2004	1553	34,2

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки: А – 0,4 см.

** Габаритная высота с учетом съемной окантовки, высота корпуса без окантовки: Б – 0,2 см.

*** Номинальная тепловая мощность определена при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,4.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормальных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/bris/.